このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。

業務用

フリープラグ　No.JYP-2F
取扱説明書

安全上のご注意

使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

この取扱説明書には以下のマークを付けています。

⚠ 拡大損害が予想される事項	禁止行為
必ず行う	分解禁止

⚠ 注意（ちゅうい）　ケガや器物損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
禁止	●本体に落下などの強い衝撃を与えない。	本体破損の原因になる。
禁止	●水の中に落としたり、水の中に放置したりしない。	本体破損の原因になる。
禁止	●化学薬品や海水を本体に付着させない。	本体破損の原因になる。
分解禁止	●分解・改造をしない。	ケガや器物破損の原因になる。
禁止	●エアーツール以外の機器類に使用しない。	ケガや器物破損の原因になる。
禁止	●圧縮空気以外に使用しない。	ケガや器物破損の原因になる。
禁止	●最高使用圧力以上の圧力で使用しない。	ケガや器物破損の原因になる。
禁止	●使用温度範囲外で使用しない。	ケガや器物破損の原因になる。
必ず行う	●ホコリや砂塵等を付着させない。	本体破損の原因になる。
必ず行う	●エアフィルターを必ず使用する。	本体破損の原因になる。
必ず行う	●使用前に点検し亀裂や破損が無いことを確認する。	本体破損の原因になる。
必ず行う	●本紙の内容を十分に理解した上で使用する。	ケガや器物破損の原因になる。

製品名称・寸法
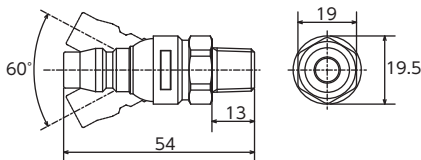
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	-20℃ ～ 60℃
ねじサイズ	R1/4"（PT1/4"）

●ホコリ、砂塵等の異物が付着しない場所で保管する。
●接続後は軽くカプラを引いて抜けないことを確認する.
●エアーツールに取り付ける際にはシールテープ等を使用する。

販売者の名称・所在地：京都機械工具株式会社　〒613-0034　京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地

本製品のお問い合わせはお客様窓口までお寄せください。

お客様窓口
☎ (0774)46-4159
FAX (0774)46-4359
E-mail：support@kyototool.co.jp
電話受付時間：9:00 ～ 12:00/13:00 ～ 17:00
（土・日・祝祭日及び弊社休業日除く）

製品情報 http://ktc.jp/
製造国：日本
※仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。

T0000-0,00,00,0000,KTC